

SERVICE CON PIACERE AL VOSTRO SERVIZIO

Le nostre garanzie

I nostri pavimenti sono concepiti per una lunga durata e, poiché dalla nostra fabbrica esce solo qualità controllata, per i nostri prodotti forniamo ampie garanzie!

Supporto tecnico

Avete domande tecniche sui nostri prodotti o sulla messa in opera? Il nostro competente team tecnico è pronto ad aiutarvi. Rivolgetevi semplicemente al nostro numero di assistenza posa +49 (0) 52 37 609 - 530.

Disponibilità

La nostra esigenza è soddisfarvi. Per questo motivo tutti gli articoli sono disponibili a magazzino ed a vostra disposizione nel più breve tempo possibile. Di noi potete fidarvi!

Visitateci anche in Internet

Su www.wineo.de trovate tutte le informazioni sulla nostra azienda e sulle nostre proposte: dalla panoramica delle collezioni ai nuovi prodotti e relative informazioni tecniche. Nel nostro sito Internet trovate tutto ciò che cercate.

IN NOSTRI WEB-HIGHLIGHT

Showroom e referenze

Scoprite i pavimenti wineo® nell'impiego pratico - nel sito:

www.wineo.de/showroom/referenzen

Studio e progettazione pavimento

Nello Studio wineo® potete posare virtualmente il vostro pavimento desiderato in diverse situazione ambientali. Utilizzate a tal fine i nostri esempi o caricate la vostra fotografia – perfino la scelta del colore delle pareti e degli accessori può essere personalizzata.

www.wineo.de/showroom/bodenstudio

www.wineo.de/service



windmüller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Presentato da:



Articolo n° 20090795 | 02/2015

Stage of life

wineo®

Stage of life
wineo®



PAVIMENTO DESIGN



L'ambiente per Supereroi

Se vogliamo scoprire ciò che davvero si nasconde in noi, dobbiamo talvolta fare ricorso a tutto il nostro coraggio. E rischiare il salto nell'ignoto. Nessun problema, abbiamo già predisposto per voi un atterraggio morbido.

wineo®

La casa è il luogo, nel quale ciascuno desidera sentirsi pienamente a proprio agio. A questo contribuiscono non solo le quattro pareti ed un bell'arredamento ma anche il pavimento adatto al proprio stile di vita, che offra la base perfetta per la vita quotidiana, affidabile e sicura.

Noi chiamiamo questo „Stage of Life“ – e wineo® è fatto apposta per questo: il pavimento giusto per abitare in modo totalmente personale, vivo, creativo e allo stesso tempo oltremodo funzionale. wineo® è il vostro partner personale per rivestimenti di pregio, che conosce la vita e le sue esigenze e nello stesso tempo è simpaticamente accattivante.

Lasciatevi entusiasmare ...

INDICE

Pavimenti resilienti decorativi	6
Impiego abitazione	9
Impiego pubblico	11
Struttura del prodotto	12
Tipi di posa	14
Superfici	15
Qualità e riconoscimenti	16

COLLEZIONI DA INCOLLARE O AD INCASTRO  

ambra	18
wineo® 600	24
kingsize	34

COLLEZIONE DA INCOLLARE 

select	36
---------------	----

COLLEZIONE AD INCASTRO 

bacana	42
---------------	----

Accessori	46
Caratteristiche del prodotto / simbologia	50
Panoramica della collezione / Dati tecnici	51
Service	54

PAVIMENTI RESILIENTI WINEO® LA SCELTA SEMPLICEMEN- TE PERFETTA

Nelle aree pubbliche molto frequentate o nelle abitazioni, i pavimenti resilienti wineo® sono variamente utilizzabili e allo stesso tempo molto semplici. Inoltre piacciono non solo grazie alla funzionalità, ma anche per l'effetto estetico. I diversi effetti legno e pietra, dall'esotico al nobile o moderno, sembrano autentici, creando così l'ambiente perfetto.

Proprio ciò che desiderano i vostri clienti.

SILENZIOSI, CALDI E PROTEGGONO LE ARTICOLAZIONI

I pavimenti proteggono le articolazioni grazie alla superficie elastica, nello stesso tempo smorzano i rumori e trasmettono una magnifica sensazione di caldo sotto i piedi.

ESTREMAMENTE RESISTENTI ALL'USURA

I pavimenti resilienti si prestano a tutto: non temono un intenso calpestio e sono un ottimo partner anche per fare baldoria. Fortissime sollecitazioni non sono per loro un problema grazie alla superficie strutturata.



Vintage Cream
kingsize | DEI1716AM (ambra)
kingsize | DEI1716SE (select)
kingsize | CEI1716LA (laguna)
kingsize | CEI1716BA (bacana)

POSA RAPIDA E PULITA

I nostri pavimenti resilienti si posano velocemente e sono facilmente maneggevoli – più semplice di così non si può. Grazie al loro spessore ridotto, da 2 a 9 mm, sono la soluzione ideale per le ristrutturazioni sia nella variante ad incastro che in quella da incollare. Infatti, nella variante ad incastro, dopo la posa i pavimenti sono subito calpestabili!

Ulteriori informazioni alle pagine 12-13

DA INCOLLARE O INCASTRARE

Le doghe dei nostri pavimenti resilienti possono essere incollate senza problemi. Ancora più semplice da applicare è la nostra tecnologia brevettata Connect o il sistema d'incastro LocTec®.

Ulteriori informazioni a pagina 14

PER L'UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE

Le collezioni sono disponibili in diverse classi di utilizzo da 23 a 42. wineo® offre un decoro adatto ad ogni utilizzo.

Prestare attenzione alle informazioni tecniche nelle pagine della collezione. Approfondimenti sui vantaggi in campo privato a pagina 9 e per l'utilizzo in luoghi pubblici a pagina 11.



Aumera Oak Native
wineo® 600 | DB00028
wineo® 600 | DLC00028



Chateau Brown
wineo® 600 | DB00002
wineo® 600 | DLC00002

Abitazione

I vostri clienti cercano un rivestimento per pavimento, che abbia un aspetto favoloso, ma che possa sopportare anche i giochi agli indiani dei bambini, i piedi bagnati o una doccia involontaria? Un pavimento decorativo wineo® può fare questo e molto di più! Scoprite la varietà dei pavimenti per abitazione, cucina e bagno, per poterli subito consigliare ad altri. Poiché non importa quali sono i desideri dei vostri clienti – un pavimento wineo® offre la soluzione giusta per ogni esigenza.

- **Facile manutenzione:** particolarmente facile da pulire e curare, grazie alle resistenti strutture superficiali ed al trattamento finale in fabbrica.
- **Vasta gamma di decori:** diverse superfici e design, da quelli di tendenza ai classici, per ogni gusto
- **Posa veloce:** messa in opera semplice e pulita, residui di posa quasi assenti (in particolare per le varianti ad incastro)



Scandic Grey
wineo® 600 | DB00025
wineo® 600 | DLC00025



Aumera Oak Grey
wineo® 600 | DB00029
wineo® 600 | DLC00029

Luogo pubblico

Nei luoghi dove s'incontrano numerose persone, ad es. sul luogo di lavoro, nella ristorazione e negli alberghi oppure nell'allestimento di negozi, i pavimenti devono essere molto resistenti e tuttavia gradevoli. I pavimenti decorativi wineo® sono la scelta ideale per i vostri clienti ed in grandi luoghi pubblici. Sono estremamente robusti e resistenti e, grazie alle varie classi di utilizzo, soddisfano perfettamente le diverse esigenze, ovunque.

- **Resistente all'usura:** grazie alla classificazione nelle classi di utilizzo da 32 a 42 e agli strati di usura adatti a tal fine (da 0,4 mm a 0,55 mm), resiste a forti sollecitazioni
- **Estremamente funzionale:** molto durevole, facile da pulire e curare, veloce da posare – nella variante Connect, perfettamente adatta per le ristrutturazioni
- **Design interessanti:** decori di tendenza e superfici dall'effetto autentico per una varietà creativa in qualsiasi luogo d'impiego

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Ambienti diversi richiedono soluzioni diverse, innanzi tutto quando si tratta del rivestimento perfetto per il pavimento. I pavimenti wineo® si distinguono per la loro struttura innovativa e le flessibili possibilità d'impiego. Scegliete fra tre varianti:

Pavimento resiliente da incollare


Elasticità 100 % – spessore del prodotto da 2 mm a 2,5 mm

Pavimento resiliente ad incastro con tecnologia Connect

Elasticità 100 % – spessore del prodotto 5 mm

Multi-Layer ad incastro con tecnologia LocTec®

Superficie del pavimento resiliente su pannello di supporto HDF-Aqua-Protect® – spessore del prodotto 9 mm

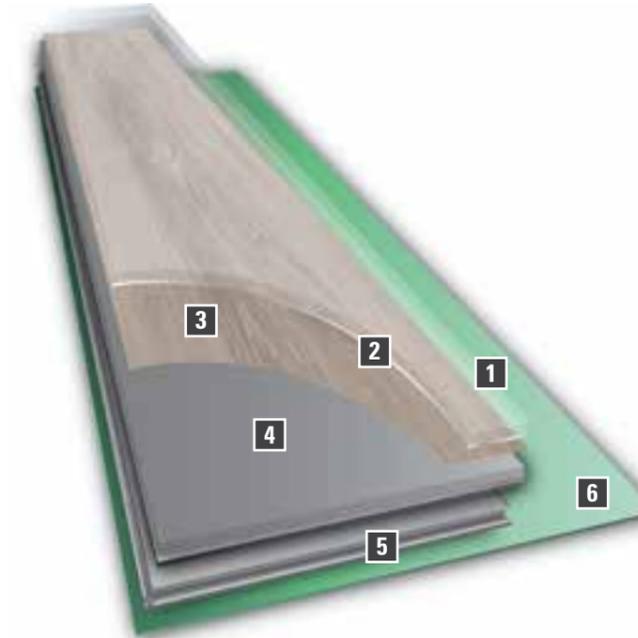


Struttura del pavimento resiliente ad incastro

- 1 Sigillatura della superficie:** protegge il prodotto e permette una facile pulizia e manutenzione
- 2 Strato di usura:** garantisce una elevata resistenza all'usura ed è la base per la classificazione nei corrispondenti settori d'impiego
- 3 Film decorativo:** conferisce al prodotto un design unico
- 4 Strato di base con armatura in fibra di vetro:** conferisce al prodotto un'elevata stabilità dimensionale, resistenza interna ed un ottimo comportamento d'impronta residua.
- 5 Substrato controbilanciato:** serve a compensare le tensioni rispetto alla struttura posteriore
- 6 Sottofondo silentCOMFORT®:** compensa i dislivelli ed ottimizza i valori di calpestio e da impatto



Struttura del pavimento resiliente da incollare

- 1 Sigillatura della superficie:** protegge il prodotto e permette una facile pulizia e manutenzione
- 2 Strato di usura:** garantisce una elevata resistenza all'usura ed è la base per la classificazione nei corrispondenti settori d'impiego
- 3 Film decorativo:** conferisce al prodotto un design unico
- 4 Strato di base:** conferisce elasticità e stabilità
- 5 Substrato controbilanciato:** serve alla controbilanciatura ed alla messa in opera ottimale grazie alla "struttura wafer" posteriore

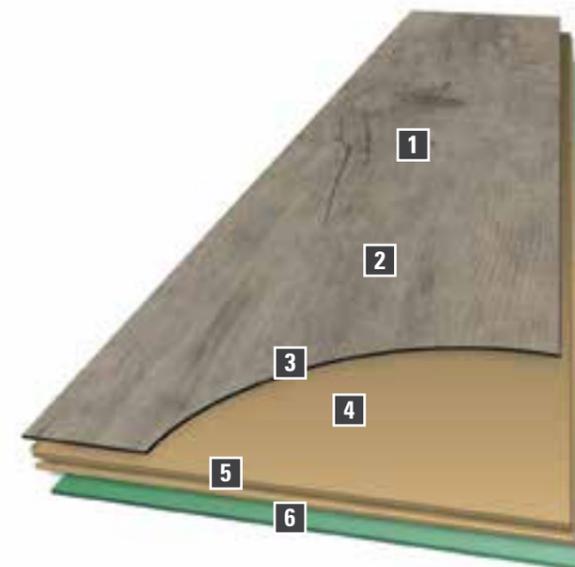

Struttura del prodotto Multi-Layer ad incastro

- 1 Sigillatura della superficie:** protegge il prodotto e permette una facile pulizia e manutenzione
- 2 Strato di usura:** garantisce una elevata resistenza all'usura ed è la base per la classificazione nei corrispondenti settori d'impiego
- 3 Film decorativo:** conferisce al prodotto un design unico
- 4 Pannello di supporto:** HDF-Aqua-Protect® compensa forti dislivelli
- 5 Sistema ad incastro LocTec®:** la giunzione a clic Unilin® collaudata milioni di volte
- 6 Sound-Protect Eco:** il sistema acustico ottimale preinstallato di wineo®

TIPI DI POSA DA INCOLLARE O INCASTRARE

Laddove è richiesto un robusto pavimento da incollare con ridotto spessore, trova opportuno utilizzo il nostro pavimento decorativo: scelta disponibile fra 4 collezioni con 96 interessanti decori legno e pietra. Se si desidera un pavimento resiliente ad incastro, potete scegliere fra due sistemi: il Connect, o la tecnologia LocTec®. Essi comprendono 5 collezioni con numerosi decori legno, pietra e fantasia.



IL NOSTRO PAVIMENTO RESILIENTE DA INCOLLARE

Potete utilizzare il pavimento da incollare ovunque siano richiesti un bel design, elevata funzionalità e massima resistenza all'usura. Tutte le collezioni possono essere posate in modo semplice e pulito. Grazie allo spessore di max. 2,5mm, il pavimento è perfettamente adatto alle ristrutturazioni.



IL NOSTRO PAVIMENTO RESILIENTE AD INCASTRO

AAncora le nostre collezioni con il sistema ad incastro Connect si mettono in opera in modo rapido e veloce. Bastano solo un cutter e un martello di gomma bianco. Grazie all'esiguo spessore di soli 5mm, la giunzione a clic è perfetta anche per le ristrutturazioni.

Le collezioni, applicate su pannelli di supporto HDF, sono dotate del sistema ad incastro LocTec®. Le potete trattare in modo simile ad un pavimento in laminato. Lo spessore, in questo caso, è di 9mm. Per la posa è necessario solo un seghetto. La soluzione perfetta per sottofondi non molto regolari.



Trovate una guida dettagliata per la corretta posa in opera nel nostro sito web:

www.wineo.de

SUPERFICI STRUTTURE

I pavimenti resilienti wineo® dispongono di varie superfici adattate individualmente ai decori. Le varianti pietra e legno impressi conferiscono un effetto di massima autenticità. Nell'illustrazione dei decori, trovate il riferimento alla rispettiva superficie.



effetto legno fine



effetto legno grezzo



effetto legno esclusivo



Effetto sabbia



Effetto pietra



Effetto segato



Poro a registro



Effetto ardesia



Superficie ultralucida



Travertino



Handscraped I

QUALITÀ

Tutti i prodotti, che portano il nome wineo®, devono soddisfare le massime esigenze. Lo facciamo con un team straordinario, come ad es. i fornitori di materie prime accuratamente scelti e responsabili, un servizio di fornitura affidabile in tutte le necessità ed il nostro competente team di service. Sia nel servizio interno che in quello esterno opera personale altamente competente, che svolge il suo lavoro con molto impegno e passione. Siamo orgogliosi anche del nostro forte reparto di ricerca e sviluppo, che provvede continuamente a nuovi sviluppi di alto livello qualitativo.

Qualità controllata

Per garantire l'elevato pregio dei nostri prodotti, puntiamo ai massimi standard di qualità. Fin dal primo passo del processo di produzione eseguiamo continui controlli di qualità. Sia i nostri processi interni, sia quelli di altre imprese, che collaborano con noi, sono controllati permanentemente ed in continuo sviluppo. Per la sicurezza del commercio e dell'artigianato provvediamo naturalmente anche all'omologazione di tutti i prodotti presso l'autorità di controllo edile.

Prova visibile della nostra esigenza di qualità sono i numerosi certificati ecologici e tecnici in campo edile.

Affinché possiate fidarvi.

Tutti i pavimenti da incollare vengono definiti da wineo® nel design, forma e colore, e prodotti con i massimi standard di qualità. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra sede di produzione in Germania, nella quale produciamo i nostri innovativi e pregiati prodotti ad incastro.

MADE IN GERMANY

Western Oak
 kingsize | DEI5002AM (ambra)
 kingsize | DEI5002SE (select)
 kingsize | CEI5002LA (laguna)
 kingsize | CEI5002BA (bacana)

ECCELLENTE

I pavimenti wineo® si distinguono per il loro elevato requisito di qualità, riferito sia alle proprietà del materiale che al servizio offerto ai nostri clienti. L'omologazione generale dell'ispettorato edile DIBt (Istituto tedesco per la tecnica edile) è un controllo di qualità indipendente annuale. Tutti i prodotti wineo® sono muniti di questo sigillo di qualità e sono sottoposti ad un controllo di qualità interno supplementare nella sede di produzione di Augustdorf. Garantiamo così la costante qualità, documentata dai seguenti certificati:



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



ambra wood



Lohas Light
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI173212AMW
ad incastro: MLPI73212AMW-N
Battiscopa 5: 30060380



Arizona Oak Grey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI25114AMW
ad incastro: MLEI25114AMW-N
Battiscopa 5: 30060365



Long Island
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI101113AMW
ad incastro: MLPI101113AMW-N
Battiscopa 5: 30060362



Highlands Light
1 strip | effetto legno fine
da incollare: DEI75213AMW
ad incastro: MLEI75213AMW-N
Battiscopa 5: 30060383



Golden Canadian Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI54612AMW
ad incastro: MLEI54612AMW-N
Battiscopa 5: 30060371



Wild Apple
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DAP61413AMW
ad incastro: MLAP61413AMW-N
Battiscopa 5: 30060374



Lohas Greige
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI173217AMW
ad incastro: MLPI173217AMW-N
Battiscopa 5: 30060381



Arizona Oak Lightgrey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI25418AMW
ad incastro: MLEI25418AMW-N
Battiscopa 5: 30060366



Boston Pine Grey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI171713AMW
ad incastro: MLPI171713AMW-N
Battiscopa 5: 30060377



Boston Pine Cream
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI171717AMW
ad incastro: MLPI171717AMW-N
Battiscopa 5: 30060379



Grey Canadian Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI54615AMW
ad incastro: MLEI54615AMW-N
Battiscopa 5: 30060372



Natural Apple
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DAP61416AMW
ad incastro: MLAP61416AMW-N
Battiscopa 5: 30060302

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1200 × 180 mm
Spessore prodotto: 2 mm
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe/pacco: 18 / 3,89 m²



Dati tecnici | Incastro (Multi-Layer)

Formato doga: 1200 × 212 mm
Spessore prodotto: 9 mm
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe/pacco: 8 / 2,04 m²



Battiscopa coordinato 18/58 **5**



ambra in formato kingsize:

Considerare anche i nostri 12 decori nel formato a doga XL (1505 × 235 mm).

Panoramica dei decori a pagina 34



ambra wood



Indian Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI55413AMW
ad incastro: MLEI55413AMW-N
Battiscopa 5: 30060339



Highlands Dark
1 strip | effetto legno fine
da incollare: DEI75212AMW
ad incastro: MLEI75212AMW-N
Battiscopa 5: 30060382



Boston Pine Brown
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DPI171716AMW
ad incastro: MLP171716AMW-N
Battiscopa 5: 30060378



Bretagne Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI63614AMW
ad incastro: MLEI63614AMW-N
Battiscopa 5: 30060376

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1200 × 180 mm
Spessore prodotto: 2 mm
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe/pacco: 18 / 3,89 m²

**Dati tecnici | Incastro (Multi-Layer)**

Formato doga: 1200 × 212 mm
Spessore prodotto: 9 mm
Strato di usura: 0,3 mm
Doghe/pacco: 8 / 2,04 m²



Indian Oak
ambra | DEI55413AMW
ambra (Multi-Layer) | MLEI55413AMW-N

wineo® 600 wood



Chateau White
1 strip | Effetto segato
da incollare: DB00001
ad incastro: DLC00001
Battiscopa 5: 30060384



Chateau Brown
1 strip | Effetto segato
da incollare: DB00002
ad incastro: DLC00002
Battiscopa 5: 30060385



Aurelia Grey
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00005
ad incastro: DLC00005
Battiscopa 5: 30060388



Aurelia Cream
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00006
ad incastro: DLC00006
Battiscopa 5: 30060389



Chateau Grey
1 strip | Effetto segato
da incollare: DB00003
ad incastro: DLC00003
Battiscopa 5: 30060386



Aurelia Provence
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00004
ad incastro: DLC00004
Battiscopa 5: 30060387



Tuscany Pine
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00007
ad incastro: DLC00007
Battiscopa 5: 30060390



Tuscany Pine Grey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00008
ad incastro: DLC00008
Battiscopa 5: 30060391

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1200 × 180 mm
Spessore prodotto: 2 mm
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe/pacco: 18 / 3,89 m²



Dati tecnici | Incastro

Formato doga: 1212 × 187 mm
Spessore prodotto: 5 mm
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe/pacco: 8 / 1,81 m²



Battiscopa coordinato 18/58

5



wineo® 600 wood XL



Woodstock Honey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00023
ad incastro: DLC00023
Battiscopa 5: 30060396



Woodstock Cream
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00024
ad incastro: DLC00024
Battiscopa 5: 30060397



Scandic Grey
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00025
ad incastro: DLC00025
Battiscopa 5: 30060398



Aumera Oak Grey*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00029
ad incastro: DLC00029
Battiscopa 5: 30060402



Victoria Oak Grey*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00030
ad incastro: DLC00030
Battiscopa 5: 30060403



Scandic White
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DB00026
ad incastro: DLC00026
Battiscopa 5: 30060399



Aumera Oak Dark*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00027
ad incastro: DLC00027
Battiscopa 5: 30060400



Aumera Oak Native*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00028
ad incastro: DLC00028
Battiscopa 5: 30060401



Victoria Oak Native*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00031
ad incastro: DLC00031
Battiscopa 5: 30060404



Victoria Oak White*
1 strip | Poro a registro
da incollare: DB00032
ad incastro: DLC00032
Battiscopa 5: 30060405

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1505 × 235 mm
Spessore prodotto: 2 mm
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe/pacco: 12 / 4,24 m²



Dati tecnici | Incastro

Formato doga: 1505 × 237 mm
Spessore prodotto: 5 mm
Strato di usura: 0,4 mm
Doghe/pacco: 6 / 2,14 m²



Battiscopa coordinato 18/58 **5**



wineo® 600 stone XL



Navajo Cream

Effetto pietra

da incollare: DB00019

ad incastro: DLC00019



Navajo Grey

Effetto pietra

da incollare: DB00020

ad incastro: DLC00020



Brooklyn Day

Effetto pietra

da incollare: DB00021

ad incastro: DLC00021



Brooklyn Night

Effetto pietra

da incollare: DB00022

ad incastro: DLC00022

Dati tecnici | Incollaggio

Formato piastrella: 900 x 450 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Strato di usura: 0,4 mm

Piastrelle/Pacco: 12 / 4,86 m²



Dati tecnici | Incastro

Formato piastrella: 914 x 480 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura: 0,4 mm

Piastrelle/Pacco: 6 / 2,63 m²



Brooklyn Night
wineo® 600 | DB00022
wineo® 600 | DLC00022

kingsize

 nelle qualità ambra | select | laguna | bacana


Alaska Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI2308AM (ambra) | DEI2308SE (select)
ad incastro: CEI2308LA (laguna) | CEI2308BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060348



Native Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI5001AM (ambra) | DEI5001SE (select)
ad incastro: CEI5001LA (laguna) | CEI5001BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060350



Vintage Cream
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI1716AM (ambra) | DEI1716SE (select)
ad incastro: CEI1716LA (laguna) | CEI1716BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060349



Vintage Desert
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI1715AM (ambra) | DEI1715SE (select)
ad incastro: CEI1715LA (laguna) | CEI1715BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060351



Western Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI5002AM (ambra) | DEI5002SE (select)
ad incastro: CEI5002LA (laguna) | CEI5002BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060353



Royal Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI5003AM (ambra) | DEI5003SE (select)
ad incastro: CEI5003LA (laguna) | CEI5003BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060354



Fashion Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI2309AM (ambra) | DEI2309SE (select)
ad incastro: CEI2309LA (laguna) | CEI2309BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060352



Country Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI5004AM (ambra) | DEI5004SE (select)
ad incastro: CEI5004LA (laguna) | CEI5004BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060355



Denim Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI2312AM (ambra) | DEI2312SE (select)
ad incastro: CEI2312LA (laguna) | CEI2312BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060356



Vintage Antique
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI1718AM (ambra) | DEI1718SE (select)
ad incastro: CEI1718LA (laguna) | CEI1718BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060357



Mystic Oak
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI5005AM (ambra) | DEI5005SE (select)
ad incastro: CEI5005LA (laguna) | CEI5005BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060358



Vintage Mocca
1 strip | effetto legno grezzo
da incollare: DEI1714AM (ambra) | DEI1714SE (select)
ad incastro: CEI1714LA (laguna) | CEI1714BA (bacana)
Battiscopa 5: 30060359

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1505 × 235 mm
Spessore prodotto: 2,5 mm
Strato di usura: 0,3 mm (ambra) | 0,55 mm (select)
Doghe/pacco: 10 / 3,54 m²




Dati tecnici | Incastro

Formato doga: 1505 × 235 mm
Spessore prodotto: 5 mm
Strato di usura: 0,3 mm (laguna) | 0,55 mm (bacana)
Doghe/pacco: 6 / 2,122 m²



Battiscopa coordinato 18/58

5

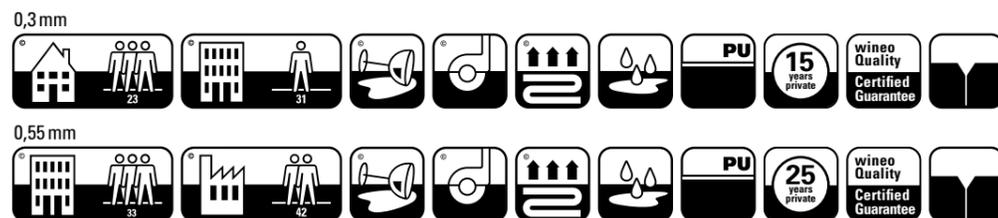

select wood



Iceland | DPA2694SE
1 strip | effetto legno grezzo



Alba Oak Snow | DEI2336SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060307



Washed Pine | DK18007SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060342



Alba Oak Siena | DEI2333SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060306



Gunstock Oak | DEI3325SE
1 strip | effetto legno grezzo



Alba Oak Cottage | DEI2337SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060308



Alba Oak Cream | DEI2332SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060305



Country Pine | DK16206SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060323



Diamond | DH18201SE
1 strip | effetto legno grezzo



Golden Apple | DAP6051SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060302



Scandinavian Pine | DK11113SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060320



Exotic Peach | DPF7005SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060346

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1200 × 180 mm
Spessore prodotto: 2,5 mm
Strato di usura: 0,55 mm
Doghe/pacco: 15 / 3,24 m²



Battiscopa coordinato 18/58

5



select in formato kingsize:

Considerare anche i nostri 12 decori nel formato a doga XL (1505 × 235 mm).

Panoramica dei decori a pagina 34



select wood



Cherry Select | DKB6032SE
1 strip | effetto legno grezzo



Havana | DHB2113SE
1 strip | effetto legno grezzo



Classic Walnut | DNU3116SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060325



Dark Oak | DEI3332SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060316



Dark Pine | DKI6203SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060322



Everglade Oak | DEI3377SE
1 strip | effetto legno esclusivo grezzo
Battiscopa 5: 30060317

Dati tecnici | Incollaggio

Formato doga: 1200 × 180 mm

Spessore prodotto: 2,5 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Doghe/pacco: 15 / 3,24 m²



Everglade Oak
select | DEI3377SE

bacana wood



White Pine | CKI3348BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060321



Miami Vice | CEI2991BA
2 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060312



Country Pine | CKI6206BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060323



Exotic Peach | CPF7005BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060346



Indian Summer | CEI2993BA
2 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060314



Honey Oak | CEI2672BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060310



New York Loft | CEI2992BA
2 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060313



Golden Apple | CAP6051BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060302



Scandinavian Pine | CKI1113BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060320



Classic Walnut | CNU3116BA
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060325



Alabama Tree | CEI2986BA
3 strip | effetto legno fine
Battiscopa 5: 30060311



Tokyo Night | CEI2996BA
2 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060315

Dati tecnici | Incastro

Formato doga: 1212 × 185 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Doghe/pacco: 8 / 1,793 m²



Battiscopa coordinato 18/58 **5**



bacana in formato kingsize:

Considerare anche i nostri 12 decori nel formato a doga XL (1505 × 235 mm).

Panoramica dei decori a pagina 34



bacana stars



Antarctica | CSW3230BA
Effetto pietra



Iceland | CPA2694BA
effetto legno grezzo



Calma Sand | CCA7010BA
Effetto pietra



Manhattan | CME6000BA
gebürstete Struktur



Calma Ferrum | CCA7008BA
Effetto pietra



Art Concrete | CBE7014BA
Effetto sabbia



Heavy Metal | CBE6102BA
Superficie ultralucida



Silver Fiber | CFA1904BA
Effetto pietra



Navajo Rock | CNA2016BA
Effetto pietra



Havana | CHB2113BA
effetto legno grezzo

Dati tecnici | Incastro

Formato piastrella: 914 × 473 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Piastrelle / Pacco: 6 / 2,594 m²



ACCESSORI

Per completare l'opera, offriamo anche gli accessori adatti alle nostre collezioni. Dai battiscopa intonati al decoro ai profili in effetto legno o metallo, fino ai diversi sottofondi; trovate tutto ciò che vi serve.

Trovate informazioni e spiegazioni dettagliate per tutti gli accessori nel nostro **catalogo accessori** oppure:

www.wineo.de

BATTISCOPA



I battiscopa coordinati

I battiscopa coordinati sono la soluzione ideale per una finitura molto armonica. Quali sono i decori che dispongono di battiscopa con lo stesso decoro, lo potete scoprire nel nostro catalogo accessori o nelle panoramiche dei decori in questo prospetto.



Battiscopa esclusivi

Forniamo i nostri battiscopa esclusivi, adatti a tutti i decori, in bianco polare, alluminio spazzolato ed effetto acciaio inox.



Clipstar

Per un montaggio veloce e semplice dei battiscopa wineo®, consigliamo il sistema di fissaggio Clipstar. Questo sistema permette un passaggio invisibile dei cavi e può essere rimosso senza problemi, quando si vuole pitturare o applicare la carta da parati.

PROFILI FUGA

Con i profili fuga wineo®, conferite un nuovo look ai pavimenti resilienti da incollare. Come fuga per i decori pietra o elemento di design fra le doghe legno – così ogni ambiente avrà una nota individuale.

Crema

Grigio argento

Marrone scuro

Antracite

Nero



PROFILI DI ALLUMINIO

I profili wineo® sono straordinariamente adatti per chiusure molto riuscite sotto il profilo cromatico e visivo dei nostri pavimenti verso pareti, soglie o altri elementi strutturali attigui. Oltre ai classici profili per pavimento in alluminio, wineo® vi offre una serie di effetti legno per tutte le chiusure ed i raccordi nonché i necessari giunti di dilatazione.



Coprigiunto Profi-Design

Profilo di alluminio in due parti per coprire giunti di dilatazione



Discesa Profi-Design

Profilo di alluminio in due parti per adattare pavimenti di spessori diversi.



Profilo finale Profi-Design

Profilo di alluminio in due parti, ad es. per chiusure verso pareti o vetrate



SOTTOFONDO silentCOMFORT®

Il perfetto sottofondo per la riduzione del rumore da calpestio, in materie prime naturali per il vostro pavimento resiliente ad incastro.

- Materiale sottopavimento elastico permanente
- Fino al 90 % in materie prime naturali
- Compensazione di dislivelli di sottofondo
- Aumento dell'effetto antiscivolo
- Ottimizzazione dei valori del rumore da calpestio nell'ambiente e del rumore da calpestio a propagazione mista negli ambienti sottostanti
- Aumento del comfort di messa in opera
- Perfettamente idoneo per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda
- Riduzione del rumore da calpestio: fino a 14 dB in combinazione con pavimenti resilienti wineo® ad incastro
- Coefficiente di trasmittanza termica $R = 0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



MADE IN GERMANY



Dati tecnici

Spessore: 1,5 mm
Larghezza: 1 m
Lunghezza: 10 m
Rotolo: 10 m²



Resistenza alla compressione:
fino a 44t/m²
Comportamento d'impronta residua:
< 0,10 mm



Riduzione del rumore da calpestio:
fino a 14 dB



Riduzione del rumore di passi



Compensazione di imperfezioni del sottofondo



Perfettamente idoneo per il riscaldamento a pavimento:
 $R = 0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Proprietà antimacchia



Idoneità per sedie a rotelle da ufficio



Adatto a tutti i riscaldamenti a pavimento ad acqua calda tradizionali



Idoneità per locali umidi

FINITURE DELLA SUPERFICIE



PU



UV

TIPI DI POSA



Incollaggio



Incastro

PARTICOLARITÀ



Bordo smussato



Tecnologia effetto fuga

CLASSI DI UTILIZZO



Classe di utilizzo 23- forte sollecitazione nel settore residenziale



Classe di utilizzo 31- sollecitazione moderata nel settore commerciale e professionale




Classe di utilizzo 32- sollecitazione normale nel settore commerciale e professionale



Classe di utilizzo 33- sollecitazione forte nel settore commerciale e professionale



Classe di utilizzo 34- sollecitazione molto forte nel settore commerciale e professionale



Classe di utilizzo 41- sollecitazione moderata nel settore dell'industria leggera (escluso trasporti)



Classe di utilizzo 42- sollecitazione normale nel settore dell'industria leggera



Alaska Oak
 kingsize | DEI2308AM (ambra)
 kingsize | DEI2308SE (select)
 kingsize | CEI2308LA (laguna)
 kingsize | CEI2308BA (bacana)



PANORAMICA DELLA COLLEZIONE

Collezione	ambra wood	ambra wood Multi-Layer	ambra stone	ambra stone Multi-Layer	wineo® 600 wood	wineo® 600 wood	wineo® 600 wood XL	wineo® 600 wood XL	wineo® 600 stone	wineo® 600 stone	wineo® 600 stone XL	wineo® 600 stone XL	kingsize ambra	kingsize select	kingsize laguna	kingsize bacana	select wood	select stone	bacana wood	bacana stars
Tipo di posa	da incollare	ad incastro	da incollare	ad incastro	da incollare	ad incastro	da incollare	ad incastro	da incollare	ad incastro	da incollare	ad incastro	da incollare	da incollare	ad incastro	ad incastro	da incollare	da incollare	ad incastro	ad incastro
Pannello di supporto		HDF-Aqua-Protect®		HDF-Aqua-Protect®																
Lunghezza decoro in mm	1200	1200	609,6	591	1200	1212	1505	1505	609,6	600	900	914	1505	1505	1505	1505	1200	900	1212	914
Larghezza decoro in mm	180	212	304,8	287	180	187 / 185 (DLC00011)	235	237	304,8	317	450	480	235	235	235	235	180	450	185	473
Spessore prodotto in mm	2	9	2	9	2	5	2	5	2	5	2	5	2,5	2,5	5	5	2,5	2,5	5	5
Strato di usura in mm	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,55	0,3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Doghe o piastrelle / pacco	18	8	18	9	18	8	12	6	18	10	12	6	10	10	6	6	15	10	8	6
m² / pacco	3,89	2,04	3,34	1,53	3,89	1,81 / 1,79 (DLC00011)	4,24	2,14	3,34	1,90	4,86	2,63	3,54	3,54	2,122	2,122	3,24	4,05	1,793	2,594
Pacchi / pallet	60	48	72	60	60	64	64	56	72	60	50	44	68	68	56	56	60	50	64	44
m² / pallet	233,40	97,92	240,48	91,80	233,40	115,84 / 114,56 (DLC00011)	271,36	119,84	240,48	114,00	243,00	115,72	240,72	240,72	118,832	118,832	194,40	202,50	114,752	114,136
Sigillatura della superficie	UV	UV	UV	UV	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU											
Bordo smussato													■	■	■	■	■		■	
Tecnologia effetto fuga																				■
Classi di utilizzo EN 686/ EN ISO 10874	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	23	-	-	-	-	-
Classe di utilizzo nel settore commerciale e professionale	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	31	33	31	33	33	33	33	33
Classe di utilizzo nel settore dell'industria leggera	-	-	-	-	41*	41*	41*	41*	41*	41*	41*	41*	-	42	-	42	42	42	42	42
Impronta residua in mm DIN EN ISO 24343-1	~0,02	~0,02	~0,02	~0,02	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,02	~0,07	~0,07	~0,02	~0,02	~0,07	~0,07
Stabilità dimensionale DIN EN ISO 23999	0,15 %	-	0,15 %	-	0,15 %	0,1 %	0,15 %	0,1 %	0,15 %	0,1 %	0,15 %	0,1 %	0,15 %	0,15 %	0,1 %	0,1 %	0,15 %	0,15 %	0,1 %	0,1 %
Coefficiente dinamico di attrito DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9**
Resistenza allo scorrimento EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Reazione al fuoco EN 13501-1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	C _n - s1	B _n - s1	B _n - s1	C _n - s1	C _n - s1
in combinazione con silentCOMFORT	-	-	-	-	-	B _n - s1	-	B _n - s1	-	B _n - s1	-	B _n - s1	-	-	B _n - s1	B _n - s1	-	-	B _n - s1	B _n - s1
Resistente alla luce DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Riscaldamento a pavimento	Adatto per tutti i tradizionali impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda e sistemi elettrici regolati fino ad una temperatura superficiale di 27° C.																			
Resistenza alla trasmissione termica in m² K/W EN 12667	0,01	0,06	0,01	0,06	0,01	0,033	0,01	0,033	0,01	0,033	0,01	0,033	0,01	0,01	0,033	0,033	0,01	0,01	0,033	0,033
in combinazione con silentCOMFORT	-	-	-	-	-	0,0254	-	0,0254	-	0,0254	-	0,0254	-	-	0,0254	0,0254	-	-	0,0254	0,0254
Sollecitazione da rotelle di sedie per ufficio EN 425	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W	Tipo W
Indice di riduzione rumore da calpestio DIN EN ISO 16251-1	ca. 4 dB	fino a 14 dB	ca. 4 dB	fino a 14 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 4 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 7 dB	ca. 4 dB	ca. 4 dB	ca. 7 dB	ca. 7 dB
in combinazione con silentCOMFORT	-	-	-	-	-	fino a 14 dB	-	fino a 14 dB	-	fino a 14 dB	-	fino a 14 dB	-	-	fino a 14 dB					
Resistenza alle macchie / resistenza agli agenti chimici DIN EN 2687	buona resistenza in funzione della concentrazione e del tempo di esposizione																			
Comportamento all'usura EN 660-2	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T	Gruppo T
Proprietà antistatiche DIN EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garanzia	Garanzia per l'utilizzo privato secondo le condizioni di garanzia Windmüller																			
Pagina	Pagina 18	Pagina 18	Pagina 22	Pagina 22	Pagina 24	Pagina 24	Pagina 28	Pagina 28	Pagina 30	Pagina 30	Pagina 32	Pagina 32	Pagina 34	Pagina 34	Pagina 34	Pagina 34	Pagina 36	Pagina 40	Pagina 42	Pagina 44

*escluso trasporti **escluso CBE6102BA

Tutte le decorazioni illustrate sono riproduzioni. Windmüller flooring products WFP GmbH declina ogni responsabilità per eventuali errori o difetti di stampa e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.